



Przekrój 1-1
Przekrój typowy – ciąg pieszych
skala 1:50



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm
Grunt rodzimy

RAZEM: 36cm

Przekrój 2-2
Przekrój typowy – ciąg pieszo-jezdny/parking
skala 1:50

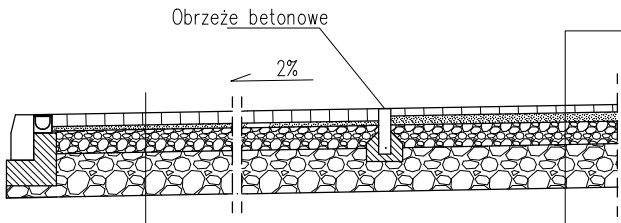

Nawierzchnia z kostki ekologicznej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa górna z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech. 31,5/50 gr. 30cm
Grunt rodzimy


RAZEM: 56cm

Nawierzchnia z geokraty 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 6cm
Podbudowa górna z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech. 31,5/50 gr. 30cm
Grunt rodzimy

RAZEM: 56cm


Szczegół posadowienia
obrzeża betonowego

skala 1:25

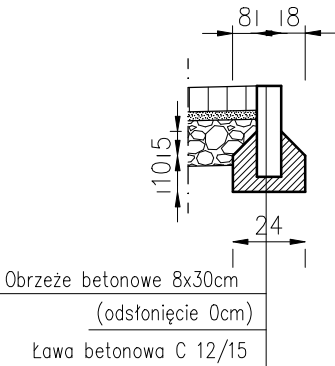


Szczegół posadowienia krawężnika
betonowego obniżonego

skala 1:25

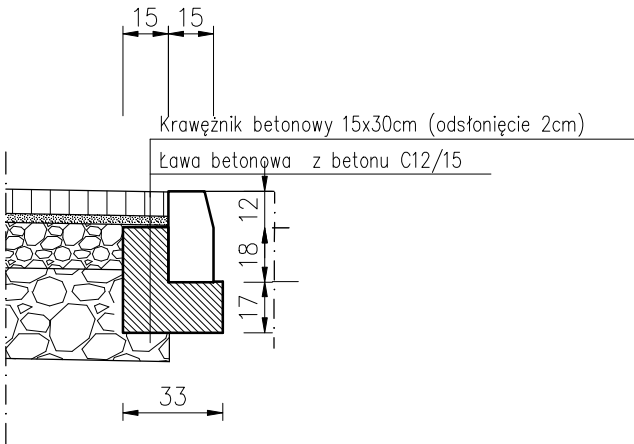

Szczegół posadowienia odwodnienia
liniowego

skala 1:25

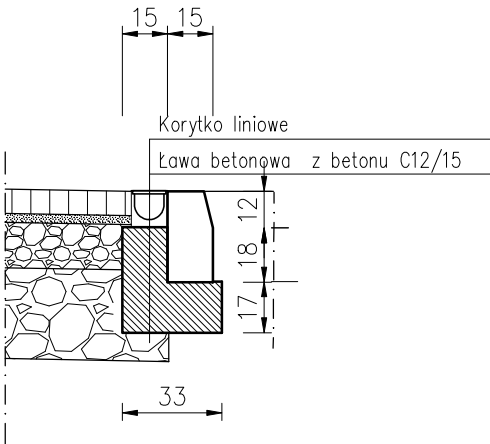

TEMAT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG WEWNĘTRZNEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
ADRES INWESTYCJI	Gliwice, ul. Ziemowita 12 Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto		
INWESTOR	MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków		www.marzec-budownictwo.pl marzec budownictwo
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Firiński upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agnieszka Wójtowicz upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0212/PBKb/17		
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH		
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	ZW-03
		DATA:	11.2019