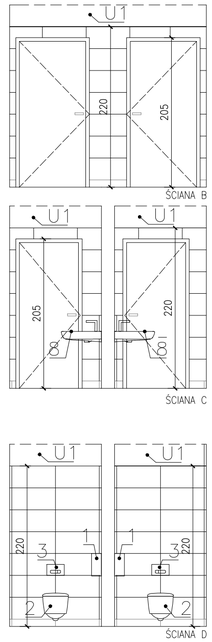

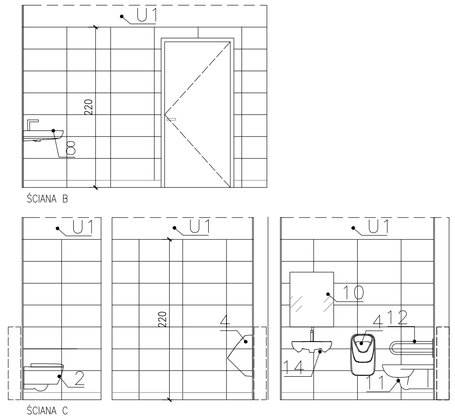

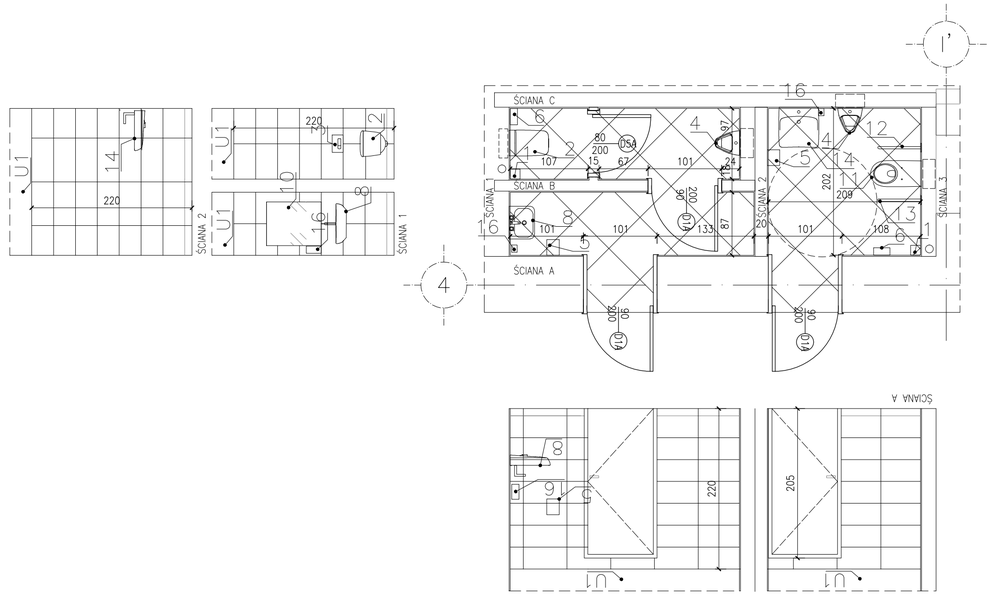

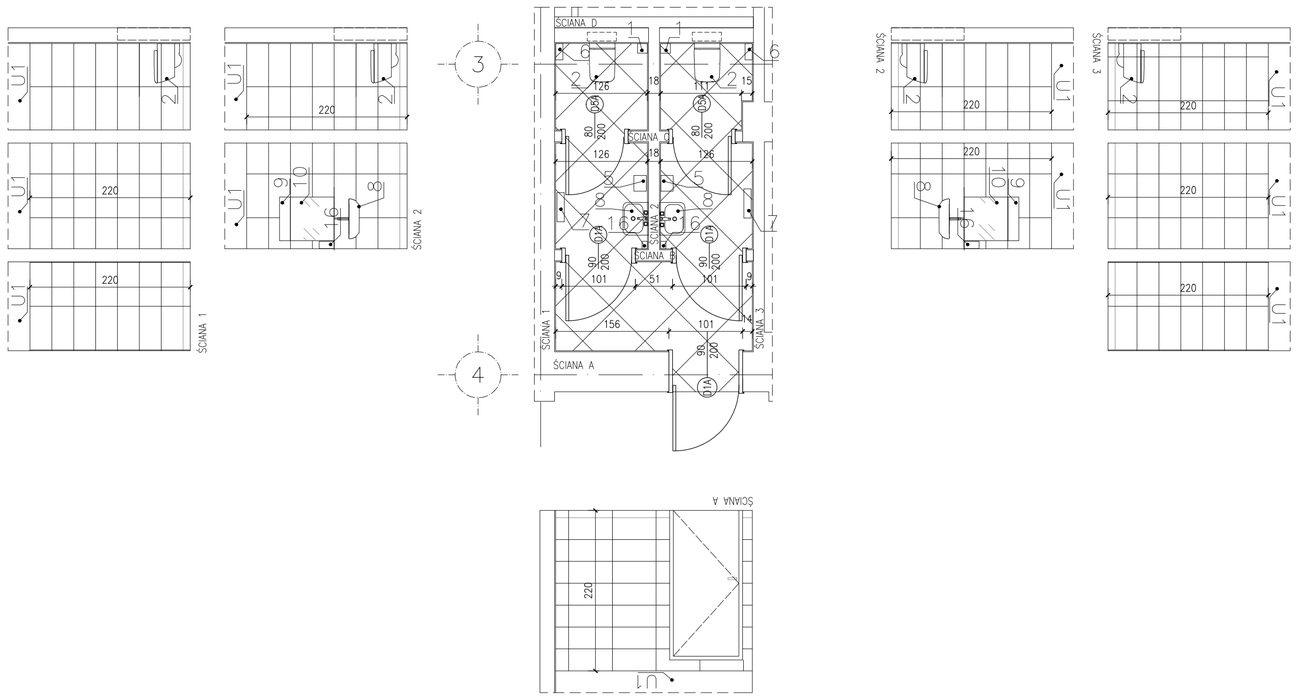

LEGENDA:

1. POJEMNIK NA DWIE MAŁE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO
2. MISKA USTĘPOWA LEJOWA Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ
3. PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
4. PISUAR
5. ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK
6. KOSZ NA ODPADKI HIGIENICZNE
7. GRZEJNIK WG PROJ. C.O
8. UMYWALKA
10. LUSTRO 60X75/135X316
11. MISKA USTĘPOWA LEJOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
12. PORĘCZ STAŁA ŁUKOWA
13. PORĘCZ STALOWA UCHYLNA Z UCHWYTEM NA PAPIER TOALETOWY
14. UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
15. PORĘCZ STALOWA STAŁA ŁUKOWA
16. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
17. UMYWALKA TYPU KORYTO Z PŁYTY CORIAN
18. WPUST PODŁOGOWY WG. PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH

K. SYSTEMOWE KABINY WC WYKONANE Z PŁYTY HPL, DOSTOSOWANE DO POMIESZCZEŃ O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 7024, GRUBOŚĆ PŁYTY 12mm, WYSOKOŚĆ 200cm ANODOWANE
PROFILE ALUMINIOWE MOCUJĄCE KABINY DO ŚCIAN STAŁYCH, OKUCIA Z ALUMINIUM MALOWANE POD KOLOR PŁYTY (RAL 7024)

ŚCIANY: GRES BARWIONY W MASIE 30X60cm KOLOR CIEMNO-SZARY DOBRAĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK
FUGA GRAFITOWA EPOKSYDOWA

PODŁOGI I COKÓŁ 10cm: GRES BARWIONY W MASIE
60X60cm KOLOR SZARY DOBRAĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK
NAROŻNIKI ZABEZPIECZYĆ KĄTOWNIKIEM Z ALUMINIUM ANODOWANEGO

UWAGI:

1. ŚCIANY POWYŻEJ PŁYTEK POMALOWAĆ FARBĄ ZMYWALNĄ
2. NA SZYBE NAKLEIĆ FOLIĘ NIEPRZEZIERNĄ
3. W STREFIE PRZYOKIENNEJ PODWYŻSZYĆ SUFIT DO WYSOKOŚCI UMOŻLIWIAJACEJ OTWIERANIE OKNA
4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO, ARMATURY I BIAŁEGO MONTAŻU WG. PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPLNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ NISKOPRĄDOWĄ, Z LIKWIDACJĄ INSTALACJI GAZOWEJ
ADRES INWESTYCJI	Gliwice, ul. Ziemowita 12 Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
INWESTOR	MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 52a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jarosław Wilk upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 346/01
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 128-Km/74
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Ewa Żuk-Rzepka
TYTUŁ RYSUNKU	TOALETY-PIWNICA
SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: AW.II.23 DATA: 11.2019r