


RZUT DACHU  
skala 1:100

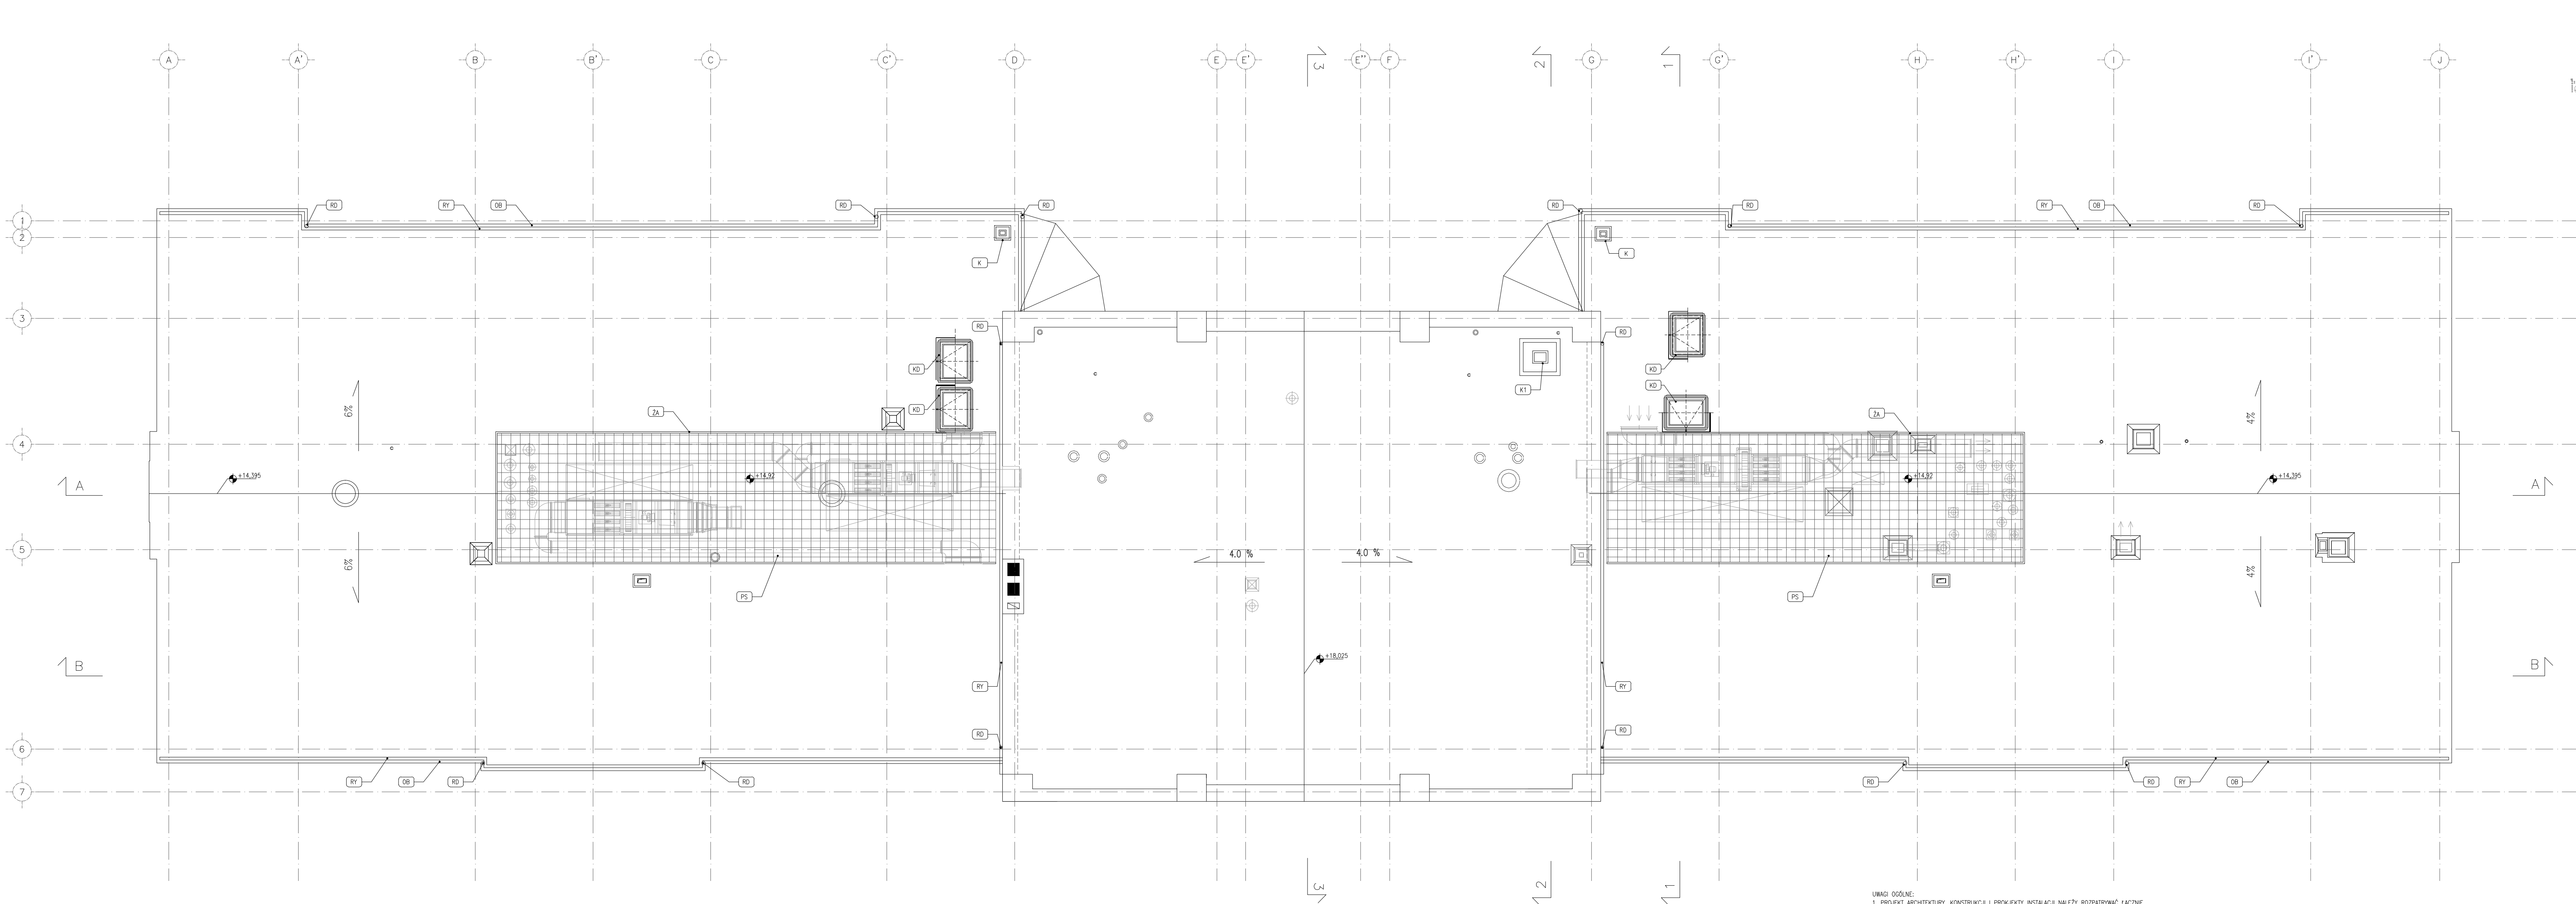

- LEGENDA:
- OZNACZENIA SPADKÓW
- KLAPA DYMOWA podstawa h=50cm  
słownik elektryczny
- ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  
wg. projektu instalacji
- ZA — Żaluzje aluminiowe zastawiające urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- KD — Kłapa oddymiająca
- PS — Podest stalowy wg. projektu konstrukcji
- RD — Rura spustowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia, blacha tytanowo-cynkowa
- RY — Rynna #110 mm do odwarzenia z blachy tytanowo-cynkowej
- OB — Obróbki blacharskie do odwarzenia z blachy tytanowo-cynkowej
- WD — Wpust dachowy wg. proj. brzoźowego
- K — Komin wentylacji klatki schodowej
- KT — Komin wentylacji szczytu wieżowego

KOMIN WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ SZCZYT ELEKTRYCZNY

- OBUŁOWAC CEGŁĄ PEŁNĄ  
OCIEPLIĆ STYROFANEM XPS 10CM I  
OTYNAKOWAĆ  
NAKRYWĄ DACHOWĄ BETONOWĄ ZEBROJONĄ  
SIATKĄ GR. 8cm OBRÓBIONĄ BLACHĄ  
TYTAN-CYNK NA SKŁEJACE WODOODPORNEJ

UWAGA!  
1. ŁACIŁOŚĆ KRYCIA DACHU DO WYMIANY NA ZUPAPA NBD.  
2. WYMIANA DESKOWANIA NA PŁYTĘ OSB WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI.

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI I PROJEKTY INSTALACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE
  - ELEMENTY ŻELBETOWE, MURÓWE I WYBURZENIA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
  - POMIESZCZENIA TECHNICZNE – WYPOSAŻENIE ORAZ URZĄDZENIA WG. ODPowiednich PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
  - ZABEZPIECZENIA I OBRÓDNY P.POZ. ODPowiednich ELEMENTÓW I INSTALACJI WG. OPISU OCHRONA P.POZ-PROJ. BUDOWL.
  - PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELAŁA PRZECIWPÓŻAROWEGO (PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA) POWINNY MIEĆ KLASE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
  - PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIEKSZEJ NIŻ 0,04 M W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, DLA KOTRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E) ŚCIAN I STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA.
  - ODDZIELAŁA PRZECIWPÓŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E) ŚCIAN I STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA.
  - W MIEJSCACH GDZIE NIE MA OBRÓDNY PRZEPŁYŚĆ I PRZEPŁYSTÓW INST. NALEŻY STOSOWAĆ KOLNIEŻE LUB KLAPY P.POZ.
  - PRZEPŁYSTY I PRZEBIEGAŁA INSTALACJI W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ JAKO GAZOSZCZELNIE.
  - SZCZYT WINDOWY IOD WEWNĄTRZ ZABEZPIECZYĆ PRZECIÓ PYLENIU NASTĘPNIE POMALOWAĆ NA BIAŁO
  - W WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW WYBRANEGO DOSTAWCY DRZWI. W RAZIE POTRZEBY POSZERZYĆ LUB UZUPEŁNIĆ CEGŁĄ PEŁNĄ LUB ZASTOSOWAĆ NADPROŻE.
  - NA PRZEMIAKOWANACH WYKONAĆ WYPOSAŻENIE TYNKIEM CEM.-WSP. GŁADZĄ GIPSOWĄ I MALOWANIE FARBĄ
  - NA ELEMENTACH CEGŁANYCH WEWNĄTRZ OBIEKTU JAK FILARY, SKŁEPNIENIE, OBRAMOWANIE DRZWI ITP. USUNĄĆ WARSTWY FARBY, A NASTĘPNIE ZAMPEGNOWAĆ.
  - PRZEJŚCISŁA ELEMENTÓW INSTALACJI PRZEZ WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO (RURY, PRZEWODY, WYWIEWKI, KANAŁY ITP.) NALEŻY ODPowiedNIE USZCZELNIĆ ORAZ ZAIZOLOWAĆ DO UŻYTEGO MATERIAŁU POKRYWOWEGO.
  - ELEMENTY BALUSTRAID I PODSIĘTÓW NIE ZESTAWIANE, A POKAZANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM AW.1.2.5.
  - TRASY TECHNOLOGICZNE POMOSTÓW AZJUROWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM NA PODZIEMIE PODDASZA NEUŻYTKOWANEGO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

±0,00=222,64m n.p.m.

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WEZŁA CIEPŁEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA, Z LIKWIDACJĄ INSTALACJI GAZOWEJ		
ADRES INWESTYCJI	Gliwice, ul. Ziemiowita 12 Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto		
INWESTOR	MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marzec ul. Nowohucka 52a, 33-728 Kraków	www.marzec-budownictwo.pl	MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jarosław Wilk upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 3465/1		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marek Gdula upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 128-Km/74		
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Ksenia Dziubek		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU		
SKALA:	1:100	NR RYSUNKU:	AW.II.05
DATA:	11.2019r		